

ISPITNO IZVJEŠĆE**HRN EN 60598-2-20****Svjetiljke – Dio 2: Posebni zahtjevi –
Sekcija 20: Rasvjetni lanci**Ispitno izvješće br.: **010/09-598**

Ispitivao (+ potpis): Zvonimir Kovačić

Odobrio (+ potpis): Vinko Müller

Datum izdanja: 07.07.2009.

Ispitni laboratorij: CEI-IETA d.o.o., Laboratorij za ispitivanje elektroničkih i električnih proizvoda

Adresa: HR-10000 ZAGREB, Božidarevićeva 13

Ime korisnika: SILVIA STIL d.o.o.


Adresa: 10020 ZAGREB, L. Naletilića 85

Pojedinosti ispitivanja

Norma: HRN EN 60598-2-20 : 2008 (IEC 60598-2-20 : 1996, mod + A1 : 1998, mod + A2 : 2002, mod; EN 60598-2-20 : 1997 + A1 : 1998 + A2 : 2004) uz
HRN EN 60598-1 : 2008 (IEC 60598-1: 2003, mod + A1 : 2006; EN 60598-1 : 2004 + A1 : 2006)
Na zahtjev korisnika izvršena su samo ispitivanja bitnih elemenata sigurnosnih zahtjeva

Nestandardne ispitne metode: —

Opis ispitnog predmeta: Dekorativni rasvjetni lanac

Robna marka: 

Model i/ili oznaka tipa: BB175-5LEG

Proizvođač: SUNDAR LIGHTING CO. LTD., KINA

Podaci: *tvornički uzorak bez komercijalne ambalaže i prave zastavice*

.....: 230 V~

.....: 50 Hz

Kopija natpisne pločice:

Type- naziv artikla: BB175-5LEG

Uvoznik: SILVIA STIL d.o.o., L. Naletilića 65, 10020 Zagreb

Broj žaruljica u svj. lancu: 175, Napon napajanja: 230V~/50Hz

Napon/ snaga pojedine žaruljice: 8,5V/100mA

Potrošnja cijeloga seta: 113,75W

Ovaj proizvod ne smije biti priključen na napojnu mrežu dok je u kutiji!

Uputstva za promjenu žaruljica su ovisnuta na originalnom pakiranju.

Za zamjenu koristiti samo žaruljice jednake vrste kao što su isporučene sa nizom.

Ne vaditi ili umetati žaruljice dok je svjetlosni niz priključen na mrežu.

SAMO ZA UNUTARNJU PRIMJENU!

Sačuvajte originalno pakiranje sa uputama, i koristite proizvod poštujući uputstva.

Ne priključujte ovaj svjetlosni niz na drugi svjetlosni niz.



Sažetak ispitivanja:

Utvrđeno je da je uzorak dekorativnog rasvjetnog lanaca, model BB175-5LEG, sukladan sa bitnim elementima sigurnosnih zahtjeva norme HRN EN 60598-2-20.


Osobine predmeta ispitivanja	Prijenosni aparat
Klasifikacija postavljanja i uporabe	Zaštita električnog udara je klase II
Priključenje napajanja	Aparat nije stalno priključen na mrežu
.....	Ugrađeni mrežni kabel sa utikačem
Mogući zaključci ispitivanja:	
- ispitni slučaj nije primjenljiv na ispitivani objekt	—
- ispitni objekt zadovoljava zahtjev	Z (zadovoljava)
- ispitni objekt ne zadovoljava zahtjev	N (ne zadovoljava)
Ispitivanje:	
Datum prijema predmeta za ispitivanje	09.06.2009.
Datum(i) izvođenja ispitivanja	29.06.2009. – 03.07.2009.
Opće napomene:	
Ovo se izvješće ne smije umnožavati osim u cijelosti i to samo uz pisanu suglasnost ispitnog laboratorija.	
Rezultati mjerenja prikazani u ovom izvješću odnose se samo na ispitani uzorak(e).	
"(vidi priloženu tablicu)" odnosi se na tablicu pridodanu izvješću.	
"(vidi primjedbu #)" odnosi se na primjedbu pridodanu izvješću.	
"(vidi dodatak #)" odnosi se na dodatne informacije pridodane izvješću.	
U izvješću se zarez (,) koristi kao decimalni razdjelnik.	

Opće informacije o proizvodu:

Dekoratívni rasvjetni lanac sa zamijenjivim žaruljicama.

REZULTATI ISPITIVANJA			
Pregled / Ispitivanje	Zahtjevi norme HRN EN 60598-2-20	Zahtjevi norme HRN EN 60598-1	Rezultat – primjedba
Označavanje	točka 20.5	sekcija 3	sukladnost sa ovom točkom nije moguće utvrditi jer je dostavljen tvornički uzorak bez odgovarajuće zastavice i komercijalne ambalaže
Vanjsko i unutarnje ožičenje	točka 20.10	sekcija 5	zadovoljava
Konstrukcija	točka 20.6	sekcija 4	zadovoljava
Zaštita od električnog udara	točka 20.11	sekcija 8	zadovoljava
Putovi puzajućih struja i zračni razmaci	točka 20.7	sekcija 11	zadovoljava
Otpornost na prašinu, čvrste objekte i vlagu	točka 20.13	sekcija 9	zadovoljava
Otpor izolacije, dielektrična čvrstoća i struja dodira	točka 20.14	sekcija 10	zadovoljava

DODATAK – Foto dokumentacija

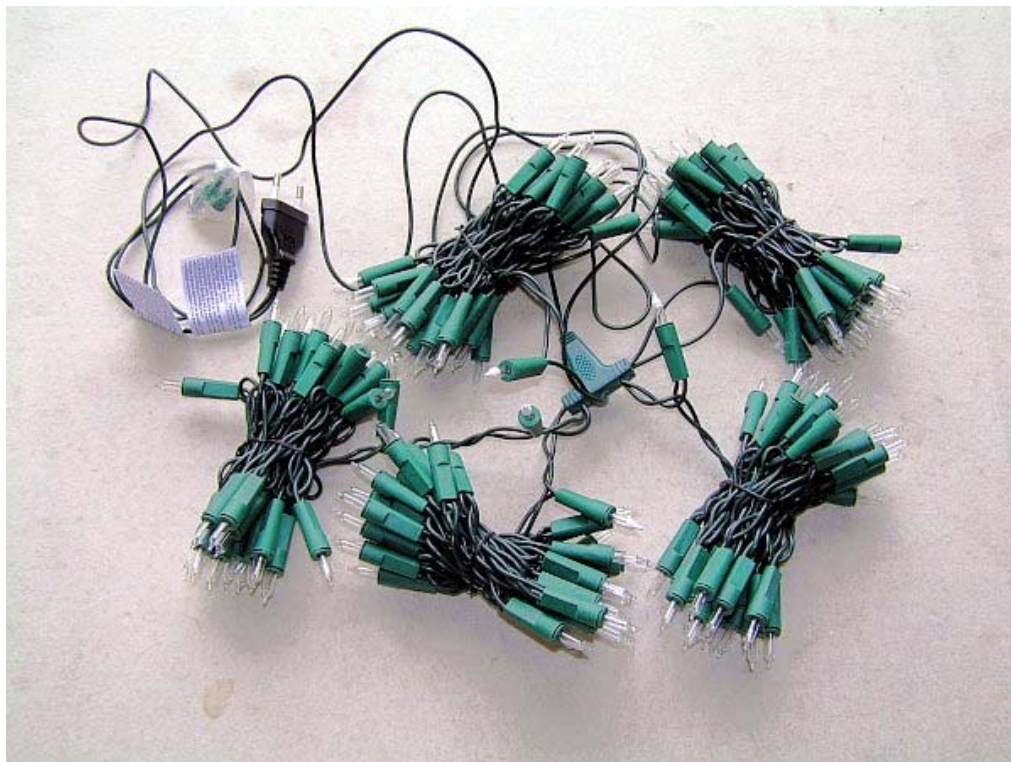



— KRAJ IZVJEŠĆA —